



Eigenschaften


- Mehrdrähtige Rundleiter EN 60228 Kl. 2
- Feindrähtige Leiter Kl. 5 mit Dornpressung
- Mehrdrähtige Sektorleiter 90°, rundgedrückt
- Vibrationsgeprüft nach DIN EN 61373 Kl. 1B
- Plane Auflagefläche, präzise Endenbearbeitung

Werkstoff & Norm

Kupfer EN 13600 · galvanisch verzinkt

Handelsübliche Normalausführung · nicht genormt

Technische Zeichnung (Quelle: Klauke)

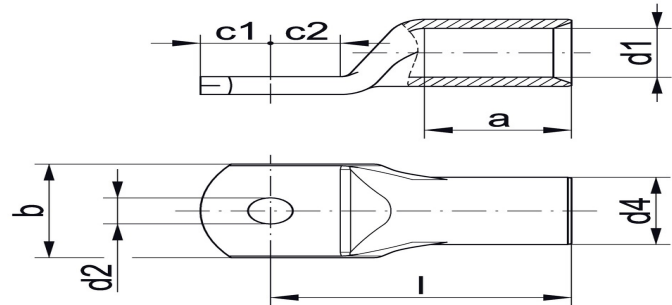

d1 = Adernbohrung · a = Rohrlänge · b = Flanschbreite · d2 = Anschlussbohrung · d4 = Rohr-Außen-Ø · l = Gesamtlänge · Alle Maße in mm

Abmessungen und Bestellinformationen (Maße in mm)

Art.-Nr.	mm²	Bolzen	d1	a	b	d2	d4	c1	c2	l	kg/100 St.	VE
2R5	10	M5	4,5	10,0	12,0	5,3	7,0	6,5	7,5	22	0,50	100
2R6	10	M6	4,5	10,0	12,0	6,4	7,0	6,5	7,5	22	0,49	100
2R8	10	M8	4,5	10,0	15,0	8,4	7,0	10,0	10,0	25	0,58	100
2R10	10	M10	4,5	10,0	17,0	10,5	7,0	12,0	12,0	27	0,62	100
3R5	16	M5	5,5	13,0	12,0	5,5	8,5	5,5	6,5	26	0,84	100
3R6	16	M6	5,5	13,0	12,0	6,4	8,5	6,2	7,5	27	0,86	100
3R8	16	M8	5,5	13,0	15,0	8,3	8,5	8,5	9,5	29	0,93	100
3R10	16	M10	5,5	13,0	17,0	10,5	8,5	10,5	11,5	31	0,99	100
4R6	25	M6	7,0	15,0	14,0	5,3	10,0	7,5	7,5	30	1,20	100
4R8	25	M8	7,0	15,0	16,0	8,4	10,0	10,0	10,0	32	1,31	100
4R10	25	M10	7,0	15,0	18,0	10,5	10,0	12,0	12,0	34	1,57	100
5R6	35	M6	8,5	17,0	17,0	6,4	12,0	7,5	7,5	32	1,85	100
5R8	35	M8	8,5	17,0	17,0	8,4	12,0	10,0	10,0	34	2,00	100
5R10	35	M10	8,5	17,0	19,0	10,5	12,0	12,0	12,0	37	2,13	100
6R6	50	M6	10,0	19,0	20,0	6,4	14,0	10,0	10,0	37	3,00	25
6R8	50	M8	10,0	19,0	20,0	8,4	14,0	10,0	10,0	37	2,93	50
6R10	50	M10	10,0	19,0	20,0	10,5	14,0	12,0	12,0	39	3,08	50
7R6	70	M6	12,0	21,0	23,0	6,4	16,5	10,0	10,0	43	4,49	25
7R8	70	M8	12,0	21,0	23,0	8,5	16,5	10,0	10,0	43	4,38	50
7R10	70	M10	12,0	21,0	23,0	10,5	16,5	12,0	12,0	44	4,54	50
7R12	70	M12	12,0	21,0	23,0	13,0	16,5	13,0	13,0	46	4,63	50
8R8	95	M8	13,5	25,0	26,0	8,4	18,0	12,0	12,0	48	5,44	25
8R10	95	M10	13,5	25,0	26,0	10,5	18,0	12,0	12,0	48	5,40	50
8R12	95	M12	13,5	25,0	26,0	13,0	18,0	13,0	13,0	49	5,56	50