



Eigenschaften


- Rundleiter EN 60228 Kl. 2, 5 und 6
- Rillenprägung für verbesserte Kontakteigenschaften
- Geeignet für Steck- und Reihenklemmen
- Alle Ausführungen in unserem Sortiment sind Typ B

Werkstoff & Norm

Kupfer EN 13599 · galvanisch verzinkt

DIN 46230 gilt 0,5–6 mm² · Typ B ab 10 mm² nicht genormt

Technische Zeichnung (Quelle: Klauke)

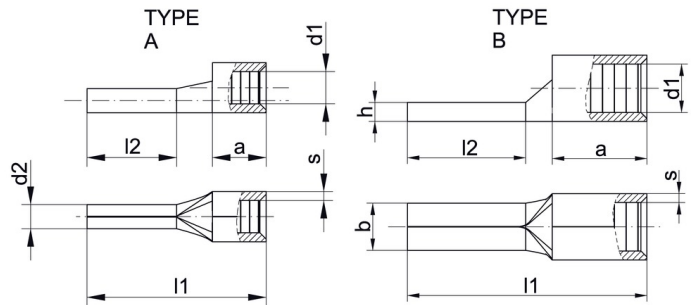

Links Typ A (0,5–6 mm²), rechts Typ B (10–95 mm²) · d1 = Adernbohrung · a = Rohrlänge · b = Stiftbreite · h = Stiftdicke · l1 = Gesamtlänge · l2 = Stiftlänge · s = Wandstärke · Alle Maße in mm

Abmessungen und Bestellinformationen (Maße in mm)

Art.-Nr.	mm ²	Typ	d1	a	b	h	l1	l2	s	kg/100 St.	VE
ST1716	10	B	4,3	10,0	4,3	2,0	24,5	11,0	1,0	0,270	100
ST1717	16	B	5,4	11,5	5,8	2,0	29,5	15,0	1,0	0,390	100
ST1718	25	B	6,8	13,5	6,8	2,4	33,5	15,0	1,2	0,630	100
ST1719	35	B	8,2	16,0	8,0	3,2	40,5	20,0	1,5	1,170	50
ST1720	50	B	9,5	19,0	9,5	3,6	45,0	20,0	1,8	1,790	50

Alle technischen Daten, Abmessungen und Zeichnungen stammen von Gustav Klauke GmbH (klauke.com) und werden ohne Gewähr weitergegeben. Maßgeblich sind ausschließlich die jeweils aktuellen Herstellerangaben.