




Eigenschaften

- Mehrdrähtige Rundleiter EN 60228 Kl. 2
- Feindrähtige Leiter Kl. 5 mit Dornpressung
- Rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter
- Vibrationsgeprüft nach DIN EN 61373 Kl. 1B
- Plane Auflagefläche durch Winkelprägetechnik

Werkstoff & Norm

Kupfer EN 13600 · galvanisch verzinkt
Handelsübliche Normalausführung · nicht genormt

Technische Zeichnung (Quelle: Klauke)

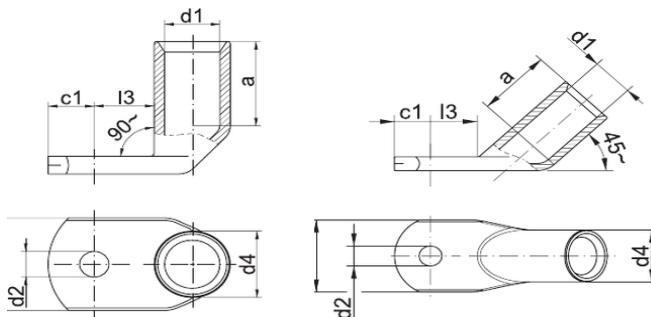

Links 90°, rechts 45° · d1 = Adernbohrung · a = Rohrlänge · b = Flanschbreite · d2 = Anschlussbohrung · d4 = Rohr-Außen-Ø · c1, l3 = Flanschmaße · Alle Maße in mm

Abmessungen und Bestellinformationen (Maße in mm)

Art.-Nr.	mm²	Bolzen	Winkel	d1	a	b	d2	d4	c1	l3	kg/100 St.	VE
42R5	10	M5	90°	4,5	10	12	5,5	7,0	6,5	10	0,57	50
42R6	10	M6	90°	4,5	10	12	6,4	7,0	6,5	10	0,57	50
42R8	10	M8	90°	4,5	10	15	8,4	7,0	10,0	13	0,63	50
42R10	10	M10	90°	4,5	10	17	10,5	7,0	12,0	15	0,66	50
42R545	10	M5	45°	4,5	10	12	5,5	7,0	6,5	10	0,57	50
42R645	10	M6	45°	4,5	10	12	6,4	7,0	6,5	10	0,57	50
42R845	10	M8	45°	4,5	10	15	8,4	7,0	10,0	13	0,63	50
43R5	16	M5	90°	5,5	13	12	5,5	8,5	7,5	10	1,01	50
43R6	16	M6	90°	5,5	13	12	6,4	8,5	7,5	11	1,01	50
43R8	16	M8	90°	5,5	13	15	8,4	8,5	10,0	13	1,08	50
43R10	16	M10	90°	5,5	13	17	10,5	8,5	12,0	15	1,09	50
43R545	16	M5	45°	5,5	13	12	5,5	8,5	7,5	10	1,01	50
43R645	16	M6	45°	5,5	13	12	6,4	8,5	7,5	11	1,06	50
43R845	16	M8	45°	5,5	13	15	8,4	8,5	10,0	13	1,15	50
43R1045	16	M10	45°	5,5	13	17	10,5	8,5	12,0	15	1,09	50
44R6	25	M6	90°	7,0	15	14	6,4	10,0	7,5	11	1,32	25
44R8	25	M8	90°	7,0	15	16	8,4	10,0	10,0	13	1,44	25
44R10	25	M10	90°	7,0	15	18	10,5	10,0	12,0	15	1,49	25
44R645	25	M6	45°	7,0	15	14	6,4	10,0	7,5	11	1,32	25
44R845	25	M8	45°	7,0	15	16	8,4	10,0	10,0	13	1,44	25
44R1045	25	M10	45°	7,0	15	18	10,5	10,0	12,0	15	1,49	25
45R6	35	M6	90°	8,5	17	17	6,4	12,0	7,5	11	2,05	25
45R8	35	M8	90°	8,5	17	17	8,4	12,0	10,0	13	2,20	25
45R10	35	M10	90°	8,5	17	19	10,5	12,0	12,0	15	2,28	25
45R645	35	M6	45°	8,5	17	17	6,4	12,0	7,5	11	2,05	25
45R845	35	M8	45°	8,5	17	17	8,4	12,0	10,0	13	2,20	25
45R1045	35	M10	45°	8,5	17	19	10,5	12,0	12,0	15	2,28	25

Alle technischen Daten, Abmessungen und Zeichnungen stammen von Gustav Klauke GmbH (klauke.com) und werden ohne Gewähr weitergegeben. Maßgeblich sind ausschließlich die jeweils aktuellen Herstellerangaben.