BullTron®

Wechselrichter 12V / 1000W NVS

Optimaler Wechselrichter mit allen Komfortfunktionen

BullTron Wechselrichter sind nach den Anforderungen von spezialisierten Wohnmobil-Werkstätten entwickelt und ausgestattet. Sie ermöglichen einen einfachen und zeitsparenden Einbau, ohne dabei auf Komfortfunktionen und Sicherheit zu verzichten.

Alle wichtigen Funktionen und Ausstattungsdetails sind bereits integriert. Das spart viel Material und Zeit bei der Installation.

Hinzu kommt die erhebliche Platz- und Gewichtsreduzierung, welche im Wohnmobil auch immer eine entscheidende Rolle spielt.

Mit diesem Wechselrichter können Sie z.B. E-Bikes + Laptops laden, Reise-Haar-Fön oder Wasserkocher usw. bis 1000W auch im Wohnmobil nutzen (egal ob an Landstrom oder Autark).

Vorteile von BullTron Wechselrichtern

- extrem kleine Abmessungen
- sehr geringes Gewicht
- integrierte Netzvorrangschaltung
- integrierte 16A Sicherung
- integrierter FI-Schutzschalter
- keine zusätzliche Absicherung oder Verkabelung notwendig
- kein zusätzlicher Material- und Arbeitsaufwand
- beleuchteter Fern-ON/OFF Schalter mit 5m Kabel
- Verwendung hochwertiger & langlebiger Komponenten
- AC-Anschluss mit Wago Winsta inkl. Zugentlastung
- werkzeuglose Wiederherstellung der ursprünglichen 230V AC-Leitung
- Untersitzmontage zusammen mit der Batterie möglich
- Kurzschluss-Schutz integriert

BullTron - Auf der Hude 88, D-21339 Lüneburg - www.bulltron.de - info@bulltron.de - Tel.: +49 (0) 41 31 - 2 19 12 89

BullTron®

Wechselrichter 12V / 1000W NVS

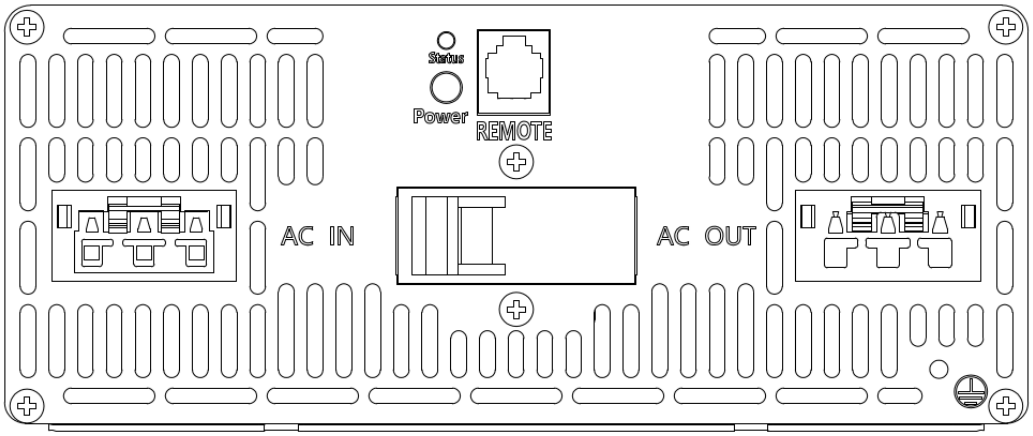

Modell	W1000-12-NVFILS
EAN / GTIN	4262358250520
Leistung (Dauer/Spitze)	1000W / 2000W
AC Spannung	230V
Frequenz	50Hz ± 0.5Hz
DC Spannung	12V
DC Spannungsbereich	10V – 15V
Sinusform	Reiner Sinus
AC Regulierung	THD<3%
Effizienz	91%
Netzvorrangschaltung	integriert
Sicherung	16A
FI-Schutzschalter	30mA
Überwachung	Beleuchteter ON/OFF Schalter mit 5m Kabel zum Anschluss am Wechselrichter
Lüftersteuerung	Temperaturgesteuerte Drehzahl
Start Wechselrichter	Softstart
Kurzschlussschutz	Ja, mit internen Sicherungen
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-30°C bis +70°C
Anschluss Eingang AC	Wago Winsta mit Zugentlastung inkl.
Anschluss Ausgang AC	Wago Winsta mit Zugentlastung inkl.
Anschluss DC (Batterie)	M8 Schraubpol
Kabelsicherung DC empfohlen	100A
Kabelquerschnitt DC empfohlen	min. 25mm² (je nach Kabellänge)
Garantie	2 Jahre Herstellergarantie, 5 Jahre optional
Gewicht	3,3 kg
Abmessungen (L x B x H) in mm	352 x 197 x 82
Einbaumöglichkeiten	stehend und liegend
Zertifikate	CE, ECE R10, E-Mark